屋外の過酷な環境下で、安全な電源供給をサポートします

LECIP

CATV用無停電電源装置

330VA 60V/5.5A 4時間バックアップ

特長

長寿命 期待寿命12年(25℃時)の長寿命バッテリを搭載

耐久性 ケースはステンレスを使用

主な機能

- 動作LED表示灯
- 非常用入力端子
- バイパス切替スイッチ
- 入力電圧タップ切替
- 電源ステイタスモニタ出力
- モニタ出力切替スイッチ

仕様

項　目	規　格
入力電圧	AC100V　50／60Hz
入力電流	4A未満(充電時)
出力電圧	AC54～60V　入力タップ切替方式
出力電流	AC5.5A(MAX)
停電時バックアップ時間	約4時間(264W負荷時)
停電時出力波形	矩形波
停電時切替時間	20ms以下
使用バッテリ	LHM-38-12　日立化成製　長寿命
充電時間	144時間以下
使用温度範囲	−20～+40℃
外形	700(H)×350(W)×385(D)mm
質量	約109kg
出力コネクタ	出力コネクタ FTコネクタ　1系統

記載内容は予告なく変更する場合があります。

外形図

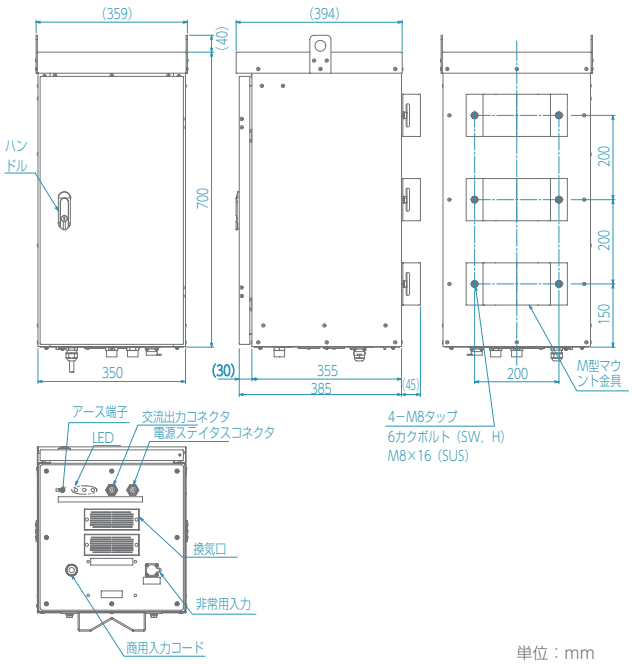

単位：mm

レシップエスエルピー株式会社

www.lecip.co.jp/slp/

■営　業　部　〒501-0401 岐阜県本巣市上保1260番地の2　Tel: 058-323-6841 Fax: 058-323-6335

■東京営業所　Tel: 03-3971-0106 Fax: 03-3983-7256　■大阪営業所 Tel: 06-6881-4685 Fax: 06-6881-3982