


# LECIP

## 自動車用電装機器 総合カタログ



# トラック用電装機器

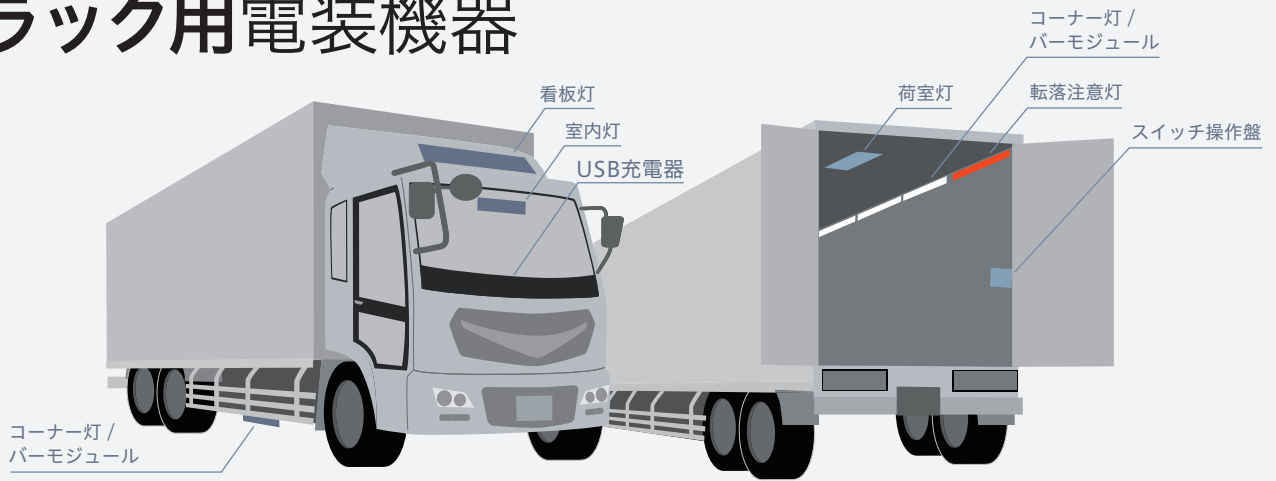

### 荷室灯 LED

防滴型

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SY-MT1-LED3-TH	DC 26V	0.25A	白色LED	180g	埋込

### 荷室灯 LED

防滴型

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-JT-LED3-TH	DC 26V	0.07A	白色LED	140g	貼付
SL-CT-LED3-TH	DC 13V	0.14A			
SL-MT1-LED3-TH	DC 26V	0.25A			

### 荷室灯 LED

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SY-CJT-LED	DC 26V	0.04A	白色LED	160g	埋込
	DC 13V	0.06A			

### 荷室灯 LED

防滴型

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SY-LIT-LED	DC 13/26V	0.31A/0.16A	白色LED 18個	615g	埋込 取付互換有り
SY-NMT-LED	DC 13/26V	0.40A/0.20A	白色LED 24個		

### 荷室灯 LED

防滴型

外形寸法 単位:mm

#### ツインライトLED

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SY-LIDT-LED	DC 26V	0.35A	白色LED 18個×2	680g	埋込 取付互換有り
	DC 13V	0.65A			

### パーモジュール LED

防水型

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)
BMP-24CW201(白)	DC 26V	51mA以下	白色LED 6個	41g
BMP-24CB201(青)			青色LED 6個	

### コーナー灯 LED

防水型

外形寸法 単位:mm

※ 別途取り付けベースが必要

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
BMR24WW515-001	DC 26V	0.04A	白色LED	110g	埋込
BMR24WWA15-001		0.08A		220g	

### 転落注意灯 LED

防水型

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
BMR-24RW929-001	DC 26V	0.27A	白色LED ※赤色半透明 レンズ使用	175g	埋込
BMR-24RWC29-001		0.36A		227g	

### 室内灯 LED

特許・意匠 登録済み

外形寸法 単位:mm

オプション:トリム取付用「取付キットA」

型式	SW仕様	定格入力電圧/入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-LIT-LED1	ON-OFF-DOOR	DC13V/0.23A DC26V/0.12A	白色LED	130g	貼付
SL-LIT-LED2	ON-OFF				
SL-LIT-LED3	なし				

### 室内灯 蛍光灯

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)	取付タイプ
SL-ITD-21	DC26V	0.33A	FL6D	350g	貼付
SL-LTD-21	DC13V	0.60A			

### 室内灯 蛍光灯

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)	取付タイプ
SL-ITD-30	DC 26V	0.33A	FL6D	280g	貼付
SL-LTD-20	DC 13V	0.60A			


### 室内灯 蛍光灯

外形寸法 単位:mm

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)	取付タイプ
SSC-AT-4	DC 26V	0.90A	FCL 20SD	800g	貼付
SC-FT-4	DC 13V	1.70A			

看板灯


蛍光灯

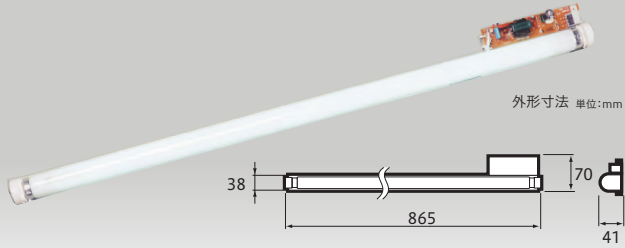

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)
SST-PT-3A	DC 26V	1.05A	FL32SD	650g

看板灯


蛍光灯

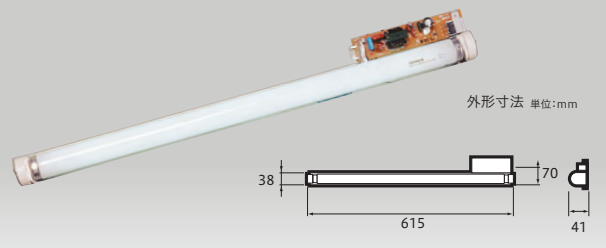

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)
SST-AT-3A	DC 26V	0.90A	FL20SD	520g
ST-FT-3	DC 13V	1.70A		

看板灯


蛍光灯

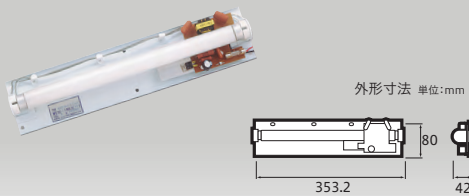

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)
ST-BT-2	DC 26V	0.55A	FL10D	360g
ST-GT-2	DC 13V	1.15A		

スイッチ操作盤用 LED表示灯

LED

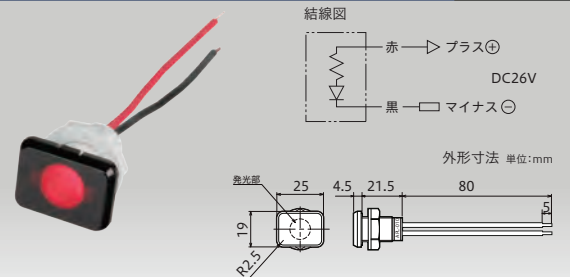

型式	定格入力電圧	入力電流	質量(重量)
APL-010 TY4	DC 26V	0.008A	10g
APL-020 TY4	DC 13V		

採用事例 関連商品

LED式荷室灯



LED式室内灯




バス車載用USB充電器



LED式ファイバーライト



# 乗用車用電装機器

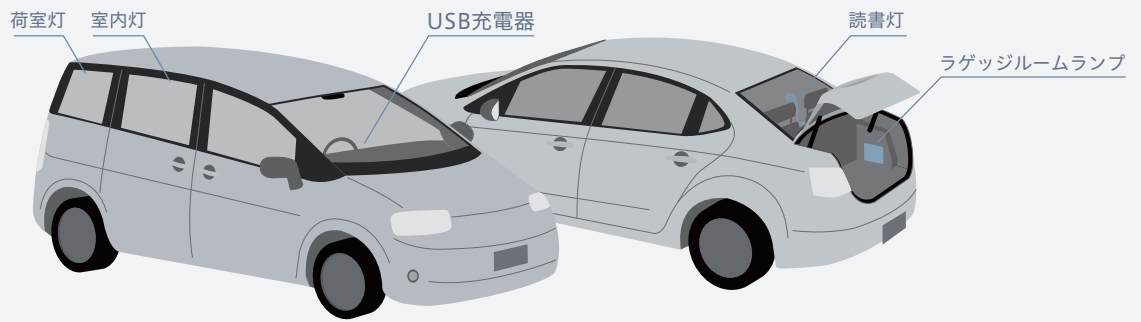

### 室内灯 LED

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-LIA6-LED1	DC 13V	0.21A	白色LED	250g	貼付

### 室内灯 LED

特許・意匠登録済み

オプション: トリム取付用「取付キットA」

型式	SW仕様	定格入力電圧/入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-LIT-LED1	ON-OFF-DOOR	DC13V/0.23A DC26V/0.12A	白色LED	130g	貼付
SL-LIT-LED2	ON-OFF				
SL-LIT-LED3	なし				

### 荷室灯 LED

防滴型

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-JT-LED3-TH	DC 26V	0.07A	白色LED	140g	貼付
SL-CT-LED3-TH	DC 13V	0.14A			

### ラゲッジルームランプ LED

型式	ブラケット	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-CT-LED3-ST1	付属	DC 13V	0.12A	白色LED	25g	貼付
SL-CT-LED3-ST2	無					


### 読書灯 LED

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)
RFT-CT-LED2-ST	DC 13V	0.14A	白色LED	303g

### USB充電器 すまぽうと

型式	定格入力電圧	最大入力電流	出力電圧	質量(重量)
USB-7R5B124-003	DC 26V	0.7A以下	DC5V	24g

# 特装車用電装機器

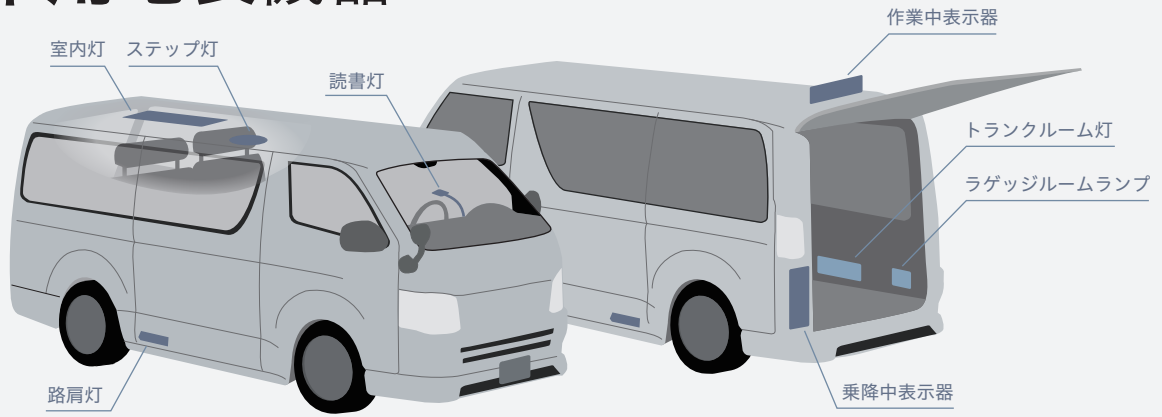

### トランクルーム灯 LED

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-IT-LED	DC26V	0.15A	白色LED	82g	貼付

### ラゲッジルームランプ LED

型式	ブラケット	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SL-CT-LED3-ST1	付属	DC 13V	0.12A	白色LED	25g	貼付
SL-CT-LED3-ST2	無					

### 室内灯 LED

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SLz-A80-LED4V-2	DC26V	0.5A	白色LED	1770g	貼付

### 室内灯 LED

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SR-GBKK110-LED	DC13V / 26V	0.45A / 0.21A	白色LED	714g	埋込

### 室内灯 蛍光灯

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)	取付タイプ
SYW-A8-T	DC26V	1.05A	FL20SD	2.2kg	埋込
SY-F8-T	DC13V	2.15A			


### 室内灯 蛍光灯

24V・12V用共通灯具もあります。  
SSR-BDSMPN-T

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)	取付タイプ
SR-B-BDSMP-T	DC26V	1灯0.65A 2灯1.00A	FL10D	電源1100g 灯具 900g	埋込
SR-GDSMP-T	DC13V	2.20A			
SR-GSMP-T	DC13V	1.00A			

## 室内灯

## 蛍光灯

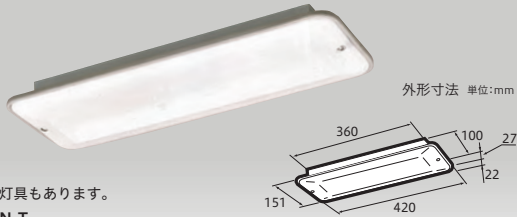


24V・12V用共通灯具もあります。  
SSR-BDKK100N-T

型式	定格入力電圧	入力電流	蛍光ランプ	質量(重量)	取付タイプ
SR-B・BDKK110-T	DC26V	1灯0.65A 2灯1.00A	FL10D	電源800g 灯具700g	埋込
SR-GDKK110-T	DC13V	2.20A			
SR-GKK110-T	DC13V	1.00A			

## ステップ灯


## LED

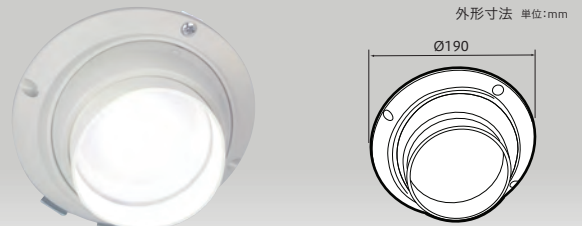

型式	定格入力電圧	最大入力電流	光源	質量(重量)	取付タイプ
SY-STP24-LED3W	DC26V	0.25A以下	白色LED	450g	貼付

## 読書灯


## LED

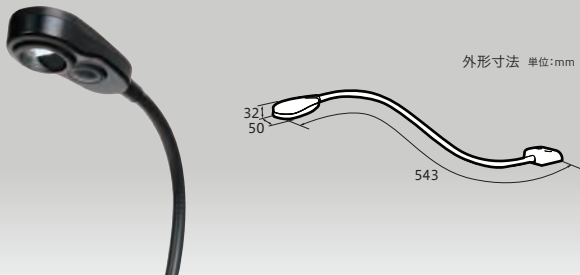

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)
RFT-CT-LED2-ST	DC 13V	0.14A	白色LED	303g

## 車外灯 | 路肩灯

## LED

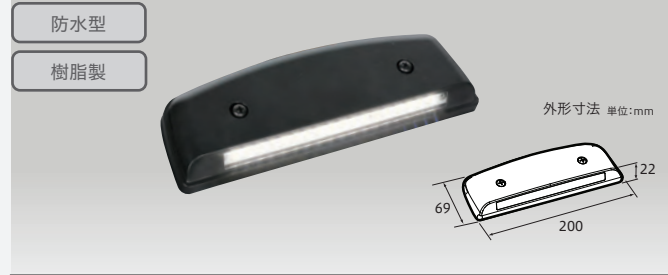

型式	定格入力電圧	入力電流	光源	質量(重量)
RKT-LED-12V-A00	DC13V	0.3A	白色LED	210g
RKT-LED-24V-A00	DC26V	0.2A		

## 作業中表示器


## LED



型式	定格入力電圧	表示	質量(重量)
EIL-24G-01	DC26V	緑色LED(作業中)	1.2kg

## 乗降中表示器

## LED

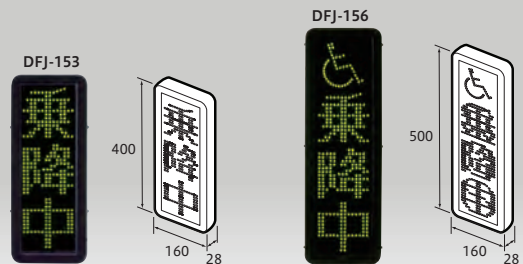

型式	定格入力電圧	表示	質量(重量)
DFJ-153	DC26V	黄緑色LED(乗降中)	2.2kg
DFJ-156		黄緑色LED(乗降中・SOS・車椅子)	2.3kg

[ 入力電圧範囲について ]

定格入力電圧 : DC 26Vの場合20~30V

定格入力電圧 : DC 13Vの場合10~15V

蛍光灯について : 水銀を微量含有しています。

廃棄物処理法、自治体の指針に従い、適切に処理してください。

- 本誌掲載の製品及び画面はイメージを含みます。
- 一部の写真はハメコミ合成を施しています。
- 掲載製品及びシステムの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載製品の外観、及び表示画面の色味等、印刷物と実際とは見た目が異なる場合があります。
- 質量及び外形図には、取付金具及び突起物は含みません。

---

**レシップ株式会社** <http://www.lecip.co.jp>  
〒501-0401 岐阜県本巣市上保 1260-2 tel.058-324-3121 fax.058-323-2597

---

営業本部 自動車営業部 〒501-0401 岐阜県本巣市上保 1260-2 tel.058-323-6841 fax.058-323-6348

---

札幌営業所 tel.011-821-0838 fax.011-813-7666 仙台営業所 tel.022-791-0230 fax.022-257-6286  
東京営業所 tel.03-3971-0106 fax.03-3983-7256 金沢営業所 tel.076-264-1542 fax.076-264-1680  
中部営業所 tel.058-323-5134 fax.058-323-6348 大阪営業所 tel.06-6881-4685 fax.06-6881-3982  
広島営業所 tel.082-293-0131 fax.082-295-0600 福岡営業所 tel.092-473-5766 fax.092-481-0730

---

RD20200239 200409 G-0012P

