


# 鉄道用 カラーLED式行先表示器

## 多彩な色で見やすい表示

- 512色の中から使いたい色を選ぶセレクトカラー方式。
- 表示毎に黒色を含め、最大8色の表現が可能。
- 直射日光下でも高い視認性を確保。
- セレクトカラー方式を採用することで低コスト化を実現。

[ DFE-TC1023-00 ]

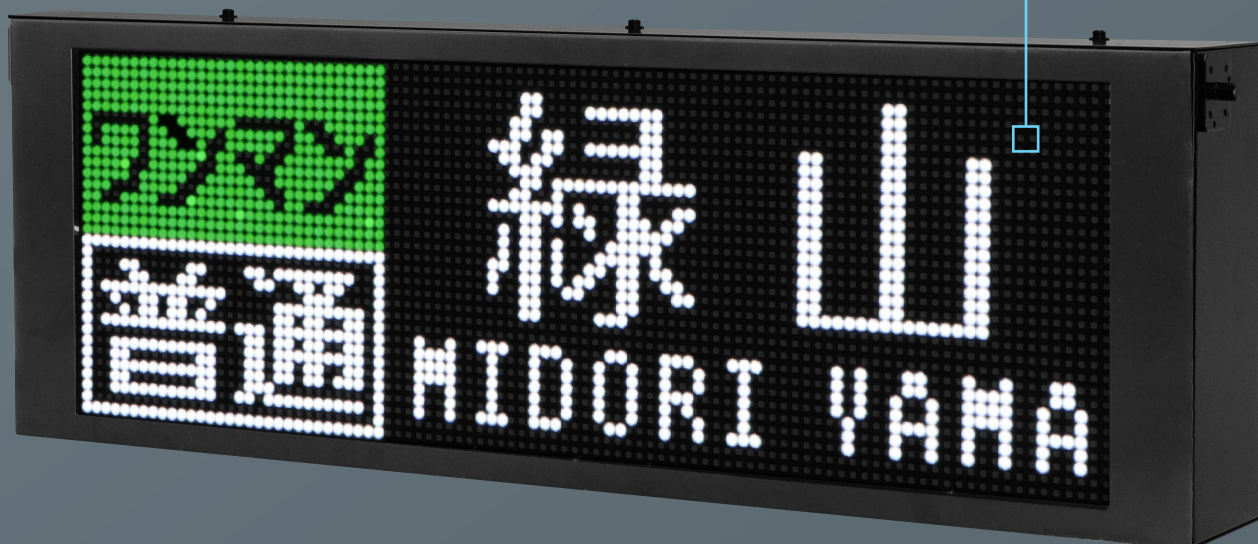

[ DFE-TC2023-00 ]



## 視認性の向上

カラーで表現することにより、案内表示が分かり易くなります。


[表示例]



※下段はスクロール表示のイメージです。

### LED推奨色

表示できる512色から選んだ色の一例です。  
セレクトカラー方式の同時発色数である8色の中には、黒(無点灯)が必ず含まれます。



※本カタログに掲載しているLEDの色はイメージです。  
印刷物(減法混合)は、実際の発光色(加法混合)とは異なります。


### 仕様

設置場所	DFE-TC1023-00	DFE-TC2023-00
表示部	表示色 512色セレクトカラー方式/同時発色数8色※1	
	ドットピッチ 6mm	4mm
	ドット数 96×32ドット	
	表示サイズ 幅:576×高さ:192mm※2	幅:384×高さ:128mm※2
	輝度 最大2000cd/m2	
電源	入力電圧 AC200V±10% 50Hz/60Hz※3	
	消費電力※5 45W※4	20W※4
重量	約6kg※4	約4kg※4
通信部	RS-485通信、カレントループ通信	
表示可能データ	Bitmap形式画像ファイル、テキストデータ(ASCII, Shift-JIS)	
塗色	黒(マンセル値N1.0) 半ツヤ	
動作温度	-10~55℃	
動作湿度	90%RH以下	
耐振動性	JIS E 4031 区分1 等級B	
データ保存方法	当社指定のメモリーカード	


- ※1 黒色(無点灯)は必ず含まれます。
- ※2 その他のサイズについては、弊社営業にお問い合わせください。
- ※3 その他、AC100V、AC220V、DC24V、DC100Vの製品については、弊社営業にお問い合わせください。
- ※4 LEDモジュールの数や電源によって変動致します。
- ※5 常温下全点灯輝度100%での実測値です。

### 外形寸法 単位:mm (ネジ等、突起物含まず)

#### DFE-TC1023-00

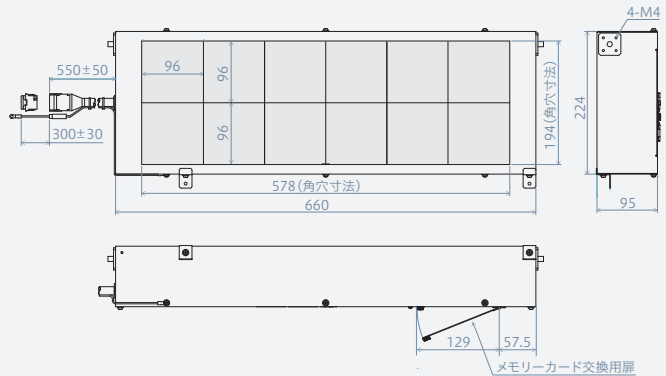

#### DFE-TC2023-00

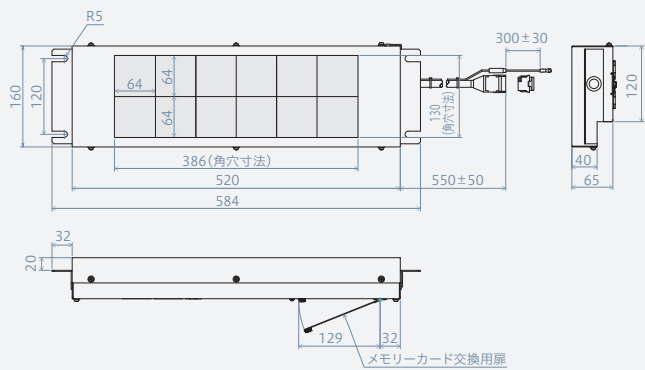

レシップ株式会社 <http://www.lecip.co.jp> 〒501-0401 岐阜県本巣市上保 1260-2

営業本部 鉄道営業部 〒501-0401 岐阜県本巣市上保 1260-2 tel.058-323-6183 fax.058-323-5047

札幌営業所 tel.011-821-0838 fax.011-813-7666 仙台営業所 tel.022-285-0036 fax.022-286-1543 東京営業所 tel.03-3971-0106 fax.03-3983-7256 金沢営業所 tel.076-264-1542 fax.076-264-1680  
中部営業所 tel.058-323-5134 fax.058-323-6348 大阪営業所 tel.06-6881-4685 fax.06-6881-3982 広島営業所 tel.082-293-0131 fax.082-295-0600 福岡営業所 tel.092-473-5766 fax.092-481-0730

※ 掲載商品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。