

# CATV 用無停電電源装置

320VA 59V/5.4A 2.5時間<sup>バックアップ</sup>

## 特長

長寿命

期待寿命12年(25℃時)の  
長寿命バッテリーを搭載

耐久性

ケースはステンレスを使用

耐雷性

耐雷トランス内蔵により  
高い耐雷性を実現

## 主な機能

- ・動作LED表示灯
- ・非常用入力端子
- ・バイパス切替スイッチ
- ・入力電圧タップ切替
- ・電源ステイタスマニタ出力
- ・モニタ出力切替スイッチ




## 仕様

項目	規格
入力電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力電流	4A未滿(充電時)
出力電圧	AC54 ~ 59V 入力タップ切替方式
出力電流	AC5.4A(MAX)
停電時バックアップ時間	約 2.5 時間(256W 負荷時)
停電時出力波形	矩形波
停電時切替時間	20ms 以下
使用バッテリー	HL24-12 日立化成製 長寿命
充電時間	72 時間以下
使用温度範囲	-20 ~ +40℃
外形	700(H)×300(W)×300(D)mm
質量	約 76kg
出力コネクタ	出力コネクタ FTコネクタ 1系統

記載内容は予告なく変更する場合があります。

## 外形図

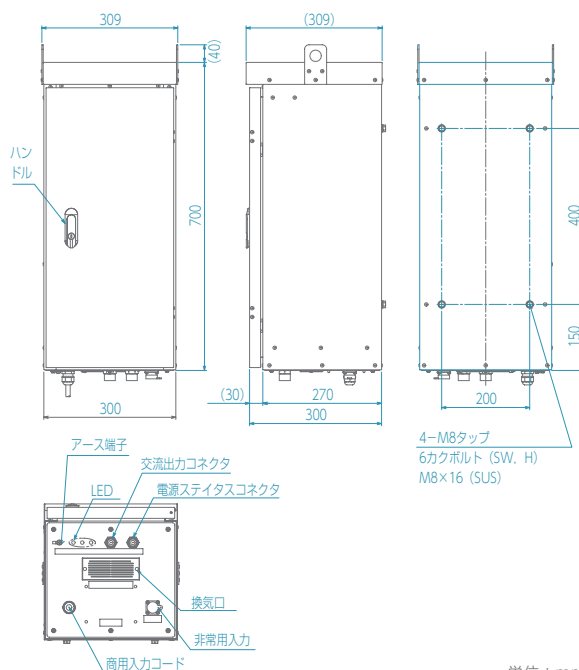

## レシップエスエルピー株式会社